

## MAßE

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| MAßE H x B x T                  | 588x796x566 mm           |
| GEWICHT<br>BRUTTO/NETTO         | 182/156 kg               |
| MAßE FEUERRAUMTÜR               | 620x286 mm               |
| DURCHMESSER DES<br>ABGASSTUTZEN | Ø 150-153 mm<br>Vertical |
| EXTERNE LUFTZUFUHR              | Ø 80 mm                  |

## EIGENSCHAFTEN

|                        |        |
|------------------------|--------|
| ROST AUS GUSSEISEN     |        |
| DREISEITIGE FEUERSICHT |        |
| BLECHGEHÄUSE           | 5 mm   |
| NENNLEISTUNG           | 7,2 KW |
| WIRKUNGSGRAD           | 77 %   |
| CO - EMISSIONEN        | 0,10 % |
| HITZESCHUTZANSTRICH    | 800°C  |
| GLASKERAMIKSCHEIBE     | 750°C  |
| HITZEBESTÄNDIG BIS     |        |

## PRODUKT PLUS

### ECODESIGN



EXTERNE  
LUFTZUFUHR



REFRAKTÄR



SCHEITLÄNGE 60 CM



RAUMHEIZVERMÖGEN



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG




2-PUNKT VERSCHLUSS

# ATTITUDE WALL EcoDesign



ATTITUDE WALL DE

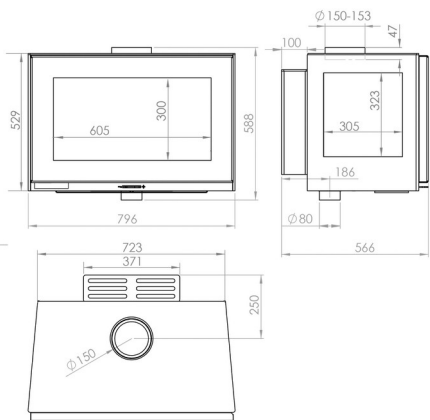

EAN 8426964243055  
REF. 24305



Le label  
du chauffage  
au bois

7 ★



TÜVRheinland®  
CERT  
ISO 9001