



MAßE

MAßE H x B x T	854x796x463 mm
GEWICHT BRUTTO/NETTO	155/141 kg
MAßE FEUERRAUMTÜR	620x286 mm
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Vertikal
EXTERNE LUFTZUFUHR	Ø 80 mm

EIGENSCHAFTEN

RÜTTELROST AUS GUSSEISEN	
BLECHGEHÄUSE	5 mm
NENNLEISTUNG	7 KW
WIRKUNGSGRAD	80,7 %
CO - EMISSIONEN	0,10 %
HITZESCHUTZANSTRICH	800°C
GLASKERAMIKSCHEIBE	750°C
HITZEBESTÄNDIG BIS	

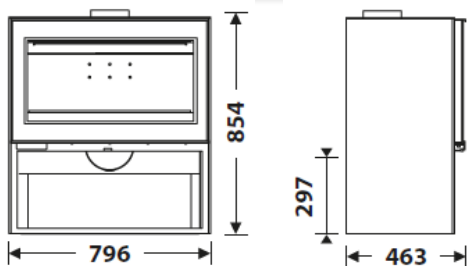

PRODUKT PLUS

ECODESIGN



EXTERNE
LUFTZUFUHR



REFRAKTÄR



SCHEITLÄNGE 60 CM



210
m³ RAUMHEIZVERMÖGEN



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG



2-PUNKT VERSCHLUSS



BEDRUCKTE
GLASKERAMIK



HOLZFACH



EAN 8426964443103
REF. 44310



FINLAND DE



BImSchV2



FINLAND

