



MAßE

MAßE H x B x T	657x1120x570 mm
GEWICHT BRUTTO/NETTO	198/170 kg
MAßE FEUERRAUMTÜR	885x300 mm
DURCHMESSER DES ABGASSTUTZEN	Ø 150-153 mm Vertikal
EXTERNE LUFTZUFUHR	Ø 80 mm

EIGENSCHAFTEN

RÜTTELROST AUS GUSSEISEN	
BLECHGEHÄUSE	3 mm
NENNLEISTUNG	8 KW
WIRKUNGSGRAD	80,5 %
CO - EMISSIONEN	0,10 %
HITZESCHUTZANSTRICH	800°C
GLASKERAMIKSCHEIBE	750°C
HITZEBESTÄNDIG BIS	

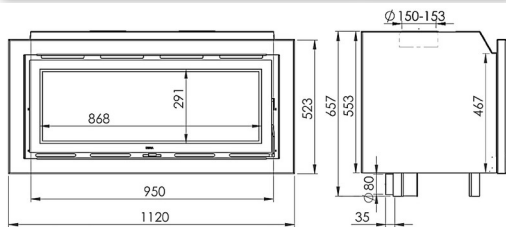

PRODUKT PLUS

ECODESIGN



EXTERNE
LUFTZUFUHR



REFRAKTÄR



BEDRUCKTE
GLASKERAMIK



SCHEITLÄNGE 80 CM



RAUMHEIZVERMÖGEN



SCHEIBENSPÜLUNG



DREIFACHVERBRENNUNG



TANGENTIELLER
VENTILATOR



WARMLUFT
KANALISATION

EAN 8426964449105
REF. 44910

C-1120



A+

